SEKISUI ステンレスものほしスタンド RMX-10SW 取扱説明書

このたびは、セキスイものほしスタンドをお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用に際しましては⚠注意事項をお守りいただいて、正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。この「取扱説明書」は、大切に保管してください。

Lot No.

部品表 ＊部品の名称と数量をまずご確認ください。

部品名	数量	部品名	数量
㈰支柱上(４本)・連結パイプ(１本)	5本	㈭ほし部(短)	1本
㈪脚部(左) 「ピン」	1本	㈮バスタオル ほし部受け(左)	1個
㈫脚部(右) 「ピン」	1本	㈯バスタオル ほし部受け(右)	1個
㈬伸縮ほし部(長)	1本	㈹バスタオルほし部パイプ	5本
		㈱着脱補助具 「ひも付き」	1個

組立てかた

⚠注意
- パイプの端面などで手や足などをケガしないように注意して組立ててください。(端面に手などを触れないでください。)
- 組立てる際には、手袋を着用してください。

※この製品は組立てにネジを使わない製品です。必ず下記の組立方法を守ってください。
㈰「パイプ先端についている成型部品の突起部」と「各挿入成型部品の穴」の向きを合わせて差込んでください。向きを間違えて無理に押し込むと破損の恐れがあります。
㈪「突起部」が「穴」に確実にはまるまで奥に差込んでください。

1

1 ㈰連結パイプ を ㈪㈫脚部 へ差込みます。

2 ㈰支柱上 を差込みます。

3 ㈬㈭ほし部 を差込みます。

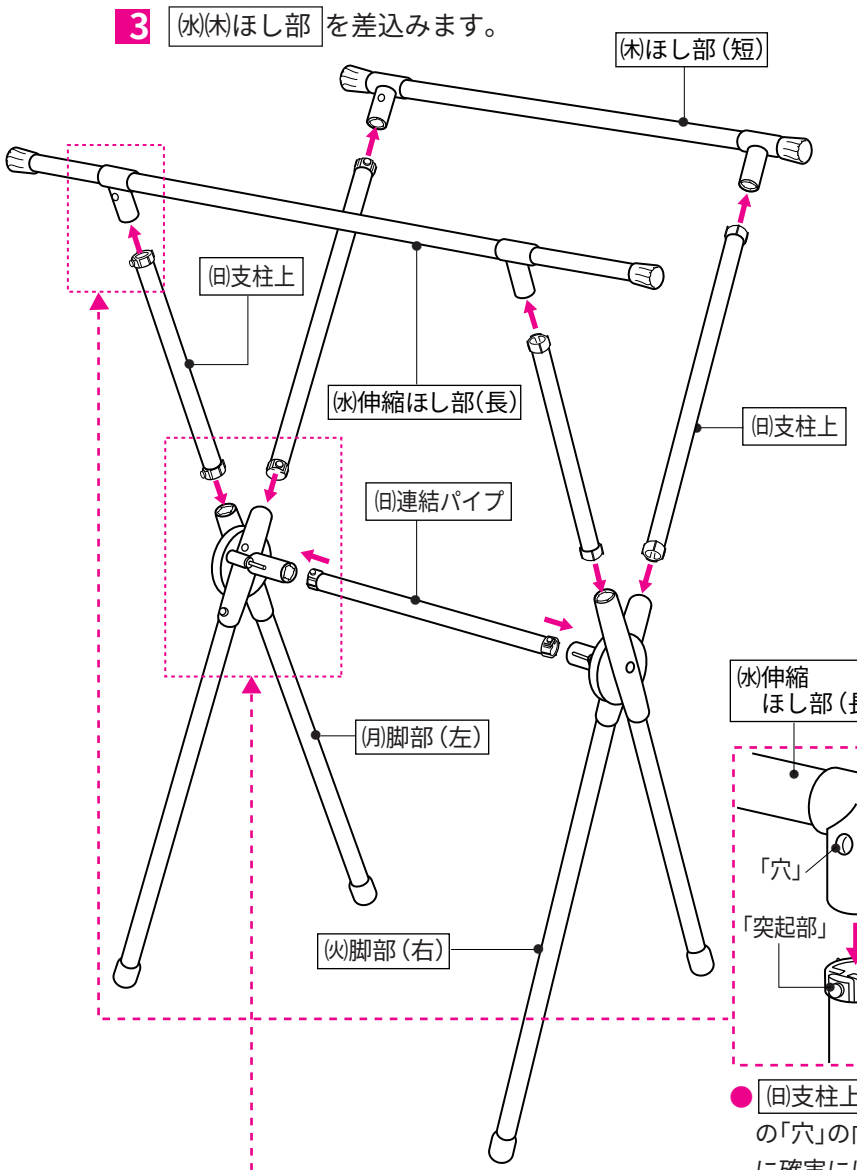



● ㈰支柱上 の「突起部」と「㈬伸縮ほし部(長)」の「穴」の向きを合わせて、「突起部」が「穴」に確実にはまるまで差込みます。

● ㈰支柱上・連結パイプ の「突起部」と ㈪脚部(左) の「穴」の向きを合わせて「突起部」が「穴」に確実にはまるまで差込みます。

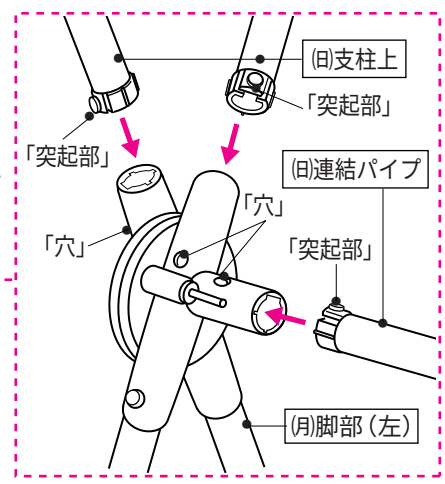

裏面につづきます。

2

● 「バスタオルほし部」をセットします。

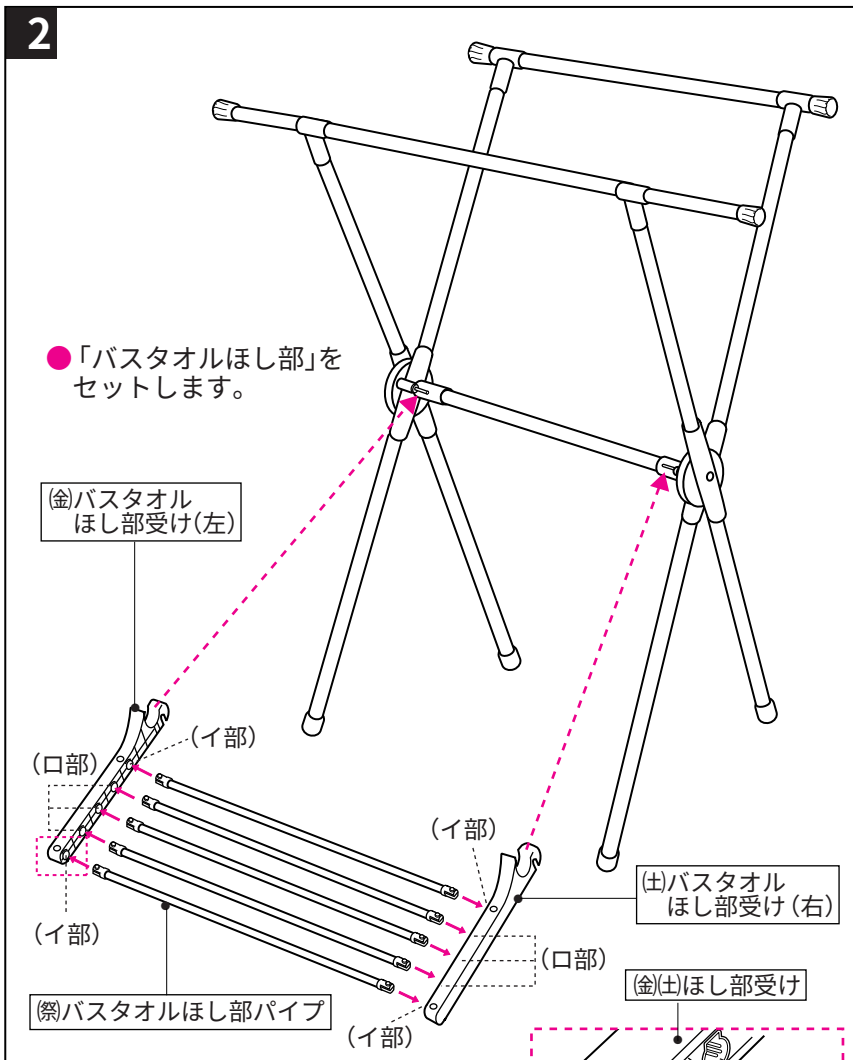

※「イ部」は、㈹バスタオルほし部パイプ の「突起部」と ㈮㈯ほし部受け の「穴」の向きを合わせて、「突起部」が「穴」に確実にはまるまで差込みます。また、「口部」には「穴」は開いていませんが、㈹バスタオルほし部パイプ を、「イ部」と同じ向きで確実に奥まで差込みます。

(注)ピンが突起部を乗り越えるまで下へさげてください。確実に乗り越えておさまったことを確認してください。(❸参照)

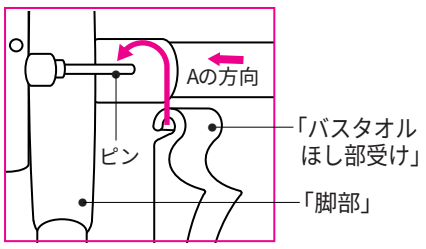

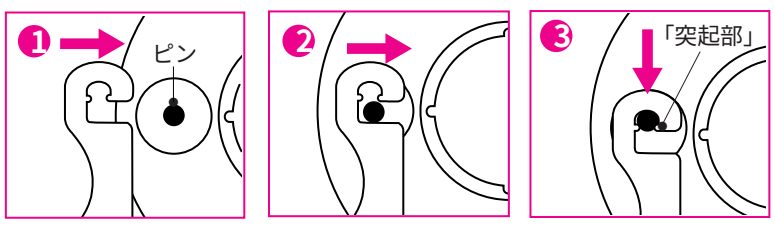

● 「バスタオルほし部受けを「脚部」へセットする方法〈Aの方向から見た場合〉

〈完成図〉

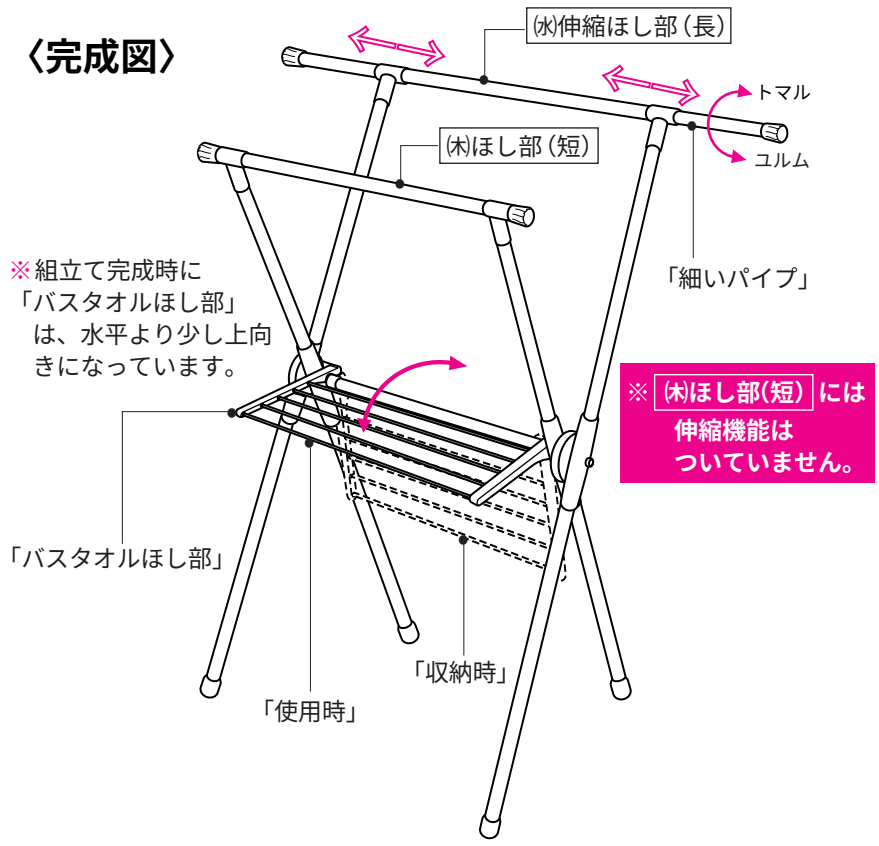

〈収納図〉

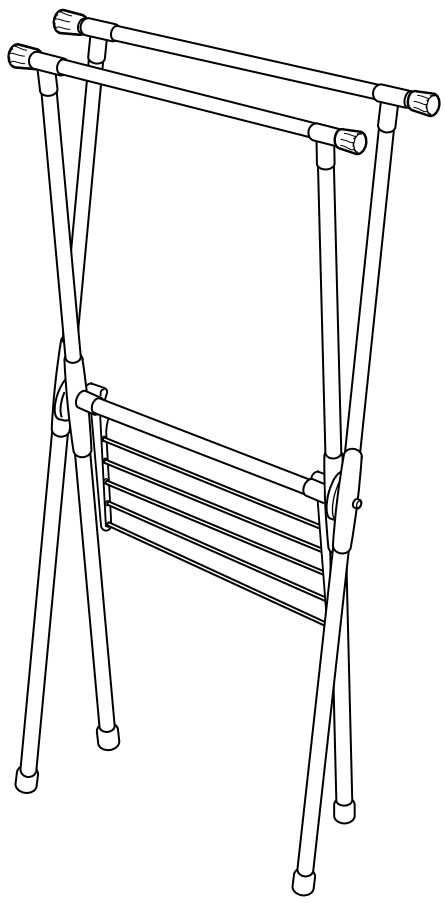

〔ステンレス製品のご使用に際してのお願い〕

- パイプには、鋼管をステンレス箔で被覆したステンレス巻きスチールパイプを使用していますので内部の鋼管は水の浸入によりサビを発生させます。
- 表面のステンレスは鉄にくらべ、サビにくい金属でありますが使用条件や環境によっては、サビを発生させることがあります。
- サビの原因は主に潮風に含まれている塩分、大気中に浮遊している鉄粉や有害ガスなどでこれらの異物が付着し、もらいサビをおこします。いつまでも美しくご使用いただくために時々、パイプを目で確かめ、早めに異物をおふきとりください。
- 手入れの方法
  ㈰軽い汚れは水ぶきをしてください。
  ㈪とれにくい場合は中性洗剤か、ベンジンなどでふいた後よく水ぶきをしてください。
  ㈫点状のサビがみられる時は、中性洗剤や、めのこまかいキッチン用クレンザーなど

使いかた

- 「バスタオルほし部」は、回転させて使用・収納してください。
- ㈬伸縮ほし部の両端のパイプは伸縮できます。左図のように「細いパイプ」を「トマル」の方向にまわし、しっかり固定してからご使用ください。

「パイプ」から「成型部品」をはずす方法

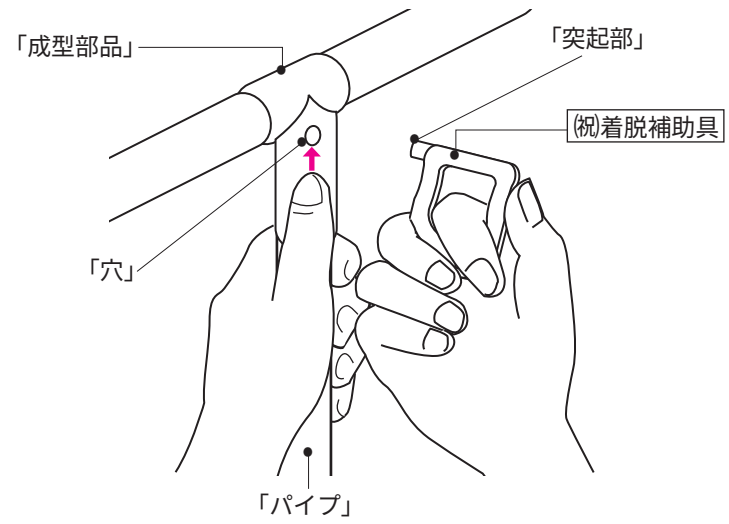

- ㈷着脱補助具の「突起部」を成型部品の穴」に確実に押し込みながら親指で「成型部品」を押し上げてください。

(注)「パイプ」と成型部品」をはずしていく際に、本体が転倒しないように、しっかり本体を支えながらながら、はずしてください。

⚠注意

- ご使用前に必ず完成図通りに組立てられているか確認し、各部を点検してからご使用ください。ご使用前・ご使用中に異常に気づいた場合は、ご使用にならないで下記「お客さま相談室」までお問い 合せください。
- 本製品は、室内での洗濯物用ものほし台ですので、他の用途にはご使用にならないでください。
- 組立てる際はパイプの端面による、手や足などのケガや、パイプの差込み時の指づめにご注意ください。使用、収納の際に、指などをはさまないようにご注意ください。また、無理に開閉すると故障の原因になりますので、使用、収納の際には、ゆっくりと開閉してください。
- ものほし台やバスタオルほし部にぶら下がったり、乗ったりしないでください。落下や転倒によりケガをしたり、物を破損する恐れがあります。(特にお子さまにご注意ください。)
- ベランダなど屋外では使用せず、必ず室内でご使用ください。**部屋干し専用**
- ストーブなど火気のそばでは使用しないでください。
- クッションフロアなどプラスチック製の床や壁面がプラスチック製の壁紙の場合、同じ場所での使用や壁に立てかけての保管をされますと床や壁紙の材質によっては、キャップなどの成型品の色が床や壁紙に移行(色移り)する場合がありますので、ご注意願います。
- 洗濯物をほしたまま移動させないでください。ものほしが変形することがあります。尚、移動する場合は、支柱を持って移動してください。
- 傾斜した場所では倒れやすくなりますので、水平な場所でご使用ください。
- 長期の使用により、ひび割れ等の劣化が生じた場合は、強度が低下して危険ですので、ご使用にならないでください。
- ご使用にならない時は、折りたたみ、保管してください。
- かけられる重さは、全体で 10 kgまでです。ほしものは 1ヶ所に集中せず全体にバランスよくほしてください。

品質表示

本体……ステンレス巻きスチールパイプ
バスタオルほし部パイプ……ステンレスパイプ
成型品……ポリプロピレン樹脂・ABS樹脂

〔ご注意〕●製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

お問い合せ先

製品は厳正な品質管理を行っておりますが、万一不良品などがございましたらお手数ですが「お客さま相談室」までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

積水樹脂株式会社「お客さま相談室」フリーダイヤル 0120-808032

(土、日、祝日は休日ですのでお問い合せは平日9:00～12:00・13:00～17:30) にお願い致します。

積水樹脂株式会社
インターネット・ホームページ アドレスナンバー
http://www.sekisuijushi.co.jp/(製品情報 生活製品)

MADE IN CHINA